

SCHEMA MONTAGGIO

PARETE LEGGERA IN CARTONGESSO ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE COMBUSTIBILE

VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FS**: collare costituito da un guscio aperto in acciaio zincato riempito da strisce di materiale termo espandibile resistente al fuoco a base grafitica.

MODALITÀ DI MONTAGGIO

Montare il collare **KM-FS** sulla tubazione combustibile, chiudere le linguette di fissaggio e fissare il collare alla parete con elementi metallici.

Eeguire la stessa operazione su entrambe i lati della parete.


CERTIFICATO DI RIFERIMENTO

LAPI 3, posizione 7, 8, 11.

PL-004



SCHEMA MONTAGGIO

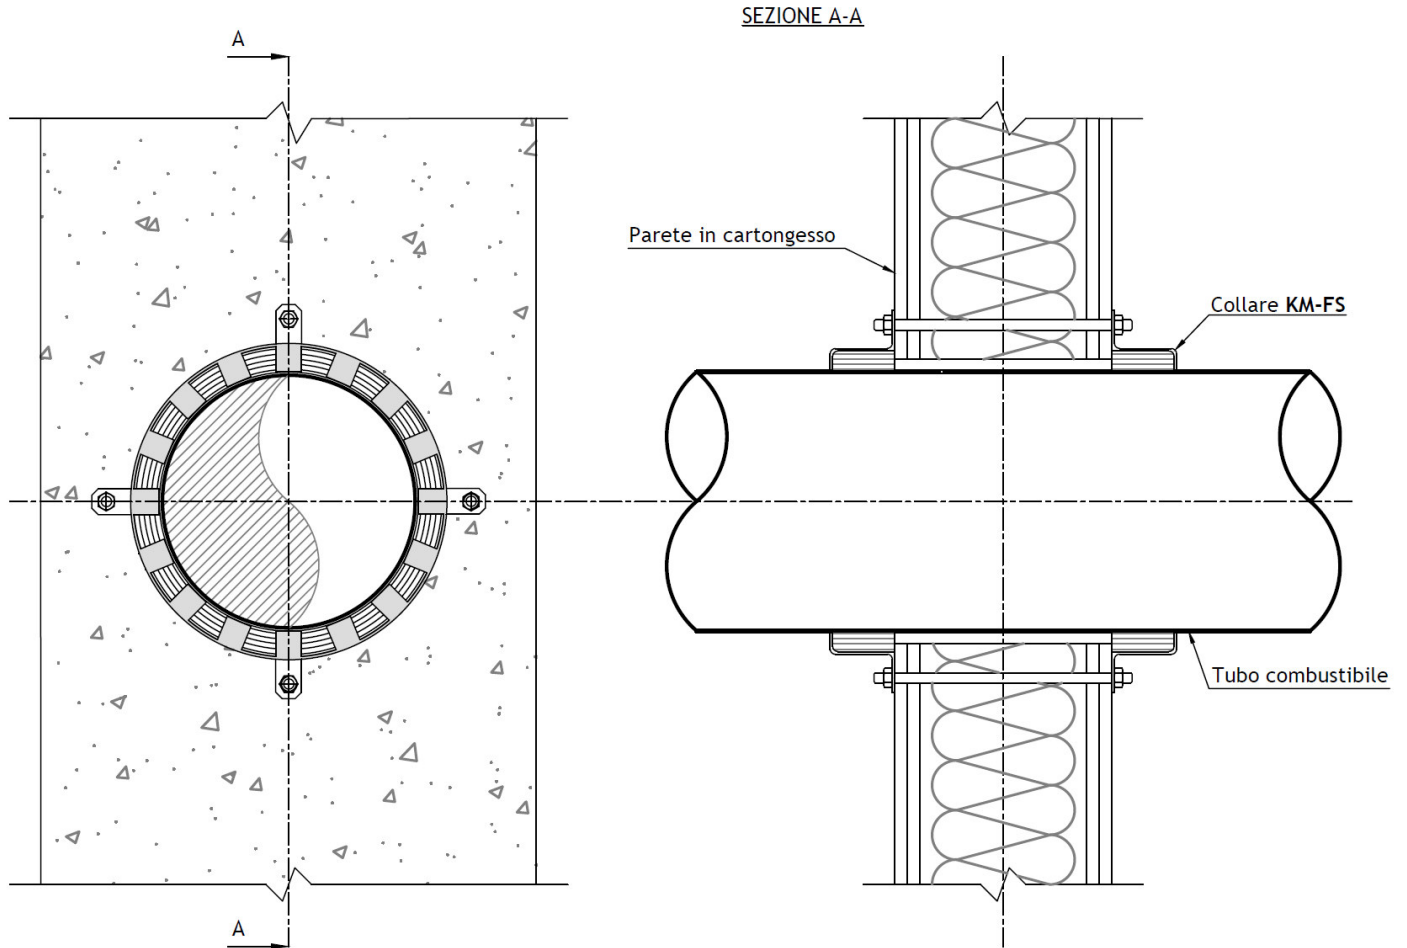

PL-004

NORMATIVA: UNI EN 1366-3

CERTIFICATO: LAPI 3

POSIZIONE NEL CERTIFICATO: 7, 8, 11



PRODOTTI: KM-FS

SCALA: fuori scala

DATA: 07/09/2016

REVISIONE: 01